

IMPROVE YOUR EXPERIENCE

HI-FI CAR

HI-FI CAR CABLE



IMPROVE YOUR EXPERIENCE



CAR ENTER TAIN MENT

La filosofia di Phonocar è sempre stata quella di trasformare ogni viaggio in un'esperienza unica, su misura per te.

I nostri prodotti per il CAR HI-FI valorizzano il tempo che trascorri alla guida trasformandolo nel momento ideale per ascoltare la tua musica!

INTRATTENIMENTO, PERSONALIZZAZIONE
E QUALITÀ DEL SUONO





ALTOPARLANTI

pag 4

SUPREME	pag 6
EVOLUTION	pag 16
SELECTION	pag 20
BASIC	pag 24

AMPLIFICATORE

4 CANALI, CLASSE D	pag 26
--------------------------	--------

DSP

8 CANALI CON APP	pag 26
------------------------	--------

HI-FI CAR CABLE

KIT CAVI PER IMPIANTI HI-FI	pag 28
KIT CAVI ALIMENTAZIONE PER AMPLIFICATORI	pag 29
CAVI PER IMPIANTI HI-FI	
- POWER CABLE	pag 30
- SPEAKER CABLE	pag 30
- RCA CABLE	pag 31

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso. Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono stati indicati a solo scopo informativo.

Pure Sound. Pure Drive.

ALTOPARLANTI PER OGNI ESIGENZA DI ASCOLTO.

Quattro linee pensate per soddisfare esigenze diverse ma unite da un'unica filosofia: offrire una qualità di ascolto superiore all'originale.

Quattro livelli di qualità, tecnologia ed investimento per darti la massima personalizzazione dell'impianto.

SUPREME

pag 6



evolution

pag 14



SELECTION

pag 18



basic

pag 22





QUANDO IL SUONO PRENDE FORMA, DIVENTA MUSICA.

SUPREME

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL NOSTRO DNA E DELLA NOSTRA ESPERIENZA NEL MONDO HI-FI CAR.

Nata dal cuore del Team Phonocar, la linea SUPREME sintetizza tradizione, innovazione tecnologia, raffinatezza e prestazioni: un concetto acustico unico con un design elegante ed aggressivo al tempo stesso.

La sua estetica scaturisce da precise esigenze acustiche e non da artifici decorativi per garantire una riproduzione musicale estremamente accurata e in totale sinergia con l'abitacolo.



SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA SOLUZIONE IN TERMINI DI NEUTRALITÀ, PRECISIONE E POTENZA ALL'INTERNO DELL'AUTO.

MID-WOOFER

SUBWOOFER SPL

CASSE ACUSTICHE CHIUSE CON SUBWOOFER ATTIVE e PASSIVE

CASSE ACUSTICHE APERTE CON SUBWOOFER ATTIVE e PASSIVE





HI-SOUND DESIGN

MID-WOOFER | W PEAK 540 | Ø 200 mm | 4 Ohm
02788

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 540 Watt.
Power Handling Continuous: 180 Watt.
Frequency response: 150÷10000 Hz.
S.P.L.: 92 dB.
Bobina 50 mm.

MATERIALI

Membrana con curvatura esponenziale in cellulosa trattata.
Sospensioni a tripla onda in fibra di cotone.
Cestello in pressofusione d'alluminio.

DIMENSIONI

Ø 208 x 87,67 mm.
Woofer: Ø 200 x 87,67 mm.

PACK 1 pz.



**Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online**

MID-WOOFER | W PEAK 360 | Ø 200 mm | 4 Ohm
02787

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 360 Watt.
Power Handling Continuous: 120 Watt.
Frequency response: 150÷10000 Hz.
S.P.L.: 91,3 dB.
Bobina 45 mm.

MATERIALI

Membrana con curvatura esponenziale in cellulosa trattata.
Sospensioni a tripla onda in fibra di cotone.

DIMENSIONI

Ø 208 x 83 mm.
Woofer: Ø 200 x 83 mm.

PACK 1 pz.



**Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online**

MID-WOOFER | W PEAK 240 | Ø 165 mm | 4 Ohm
02786

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 240 Watt.
Power Handling Continuous: 80 Watt.
Frequency response: 150÷10000 Hz.
S.P.L.: 91,5 dB.
Bobina 38 mm.

MATERIALI

Membrana con curvatura esponenziale in cellulosa trattata.
Sospensioni a tripla onda in fibra di cotone.

DIMENSIONI

Ø 167 x 61,5 mm.
Woofer: Ø 165 x 61,5 mm.

PACK 2 pz.



**Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online**

W PEAK 9000 | Ø 320 mm | 2+2 Ohm

Subwoofer dalle performance straordinarie ed efficienti nel tempo.



30 Kg DI PURA PRESSIONE SONORA.

BASSI DA COMPETIZIONE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Power Handling Peak: 9000 Watt.

Power Handling Continuous: 1500+1500 Watt.

IMPEDANCE 2x2 Ω VOICE COIL.

S.P.L.: 85,8 dB.

Bobina 100 mm.

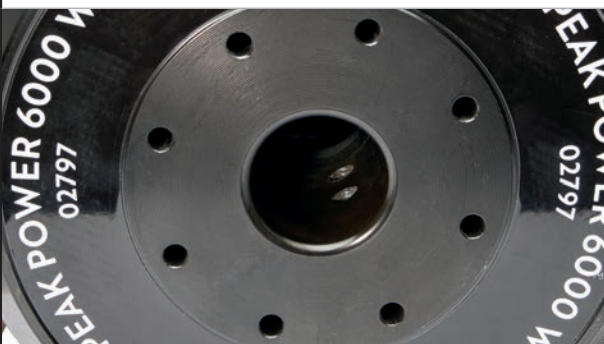

SISTEMA DI AUTOVENTILAZIONE


con magneti forato esternamente ed internamente.

DOPPIA BOBINA 100 mm



con cavi saldati.

CESTELLO

in pressofusione d'alluminio.

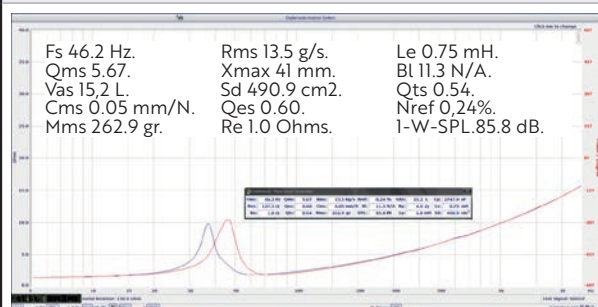

CURVA DI IMPEDENZA

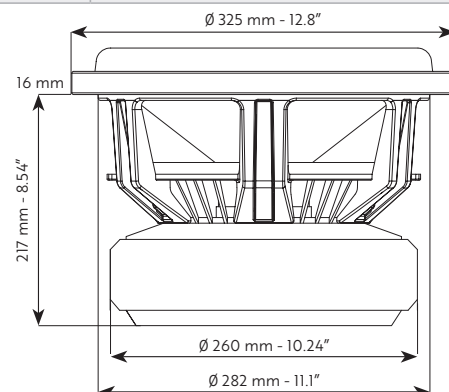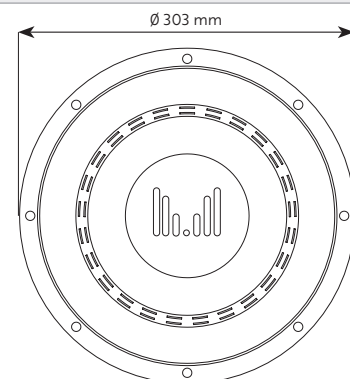

OPTIONAL

KIT DI RICONATURA Codice 02797R, composto da: membrana con bobina, cupola e cupola di rifinitura.

PACK 1 pz.

Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

W PEAK 600 | Ø 250 mm

Cassa acustica chiusa attiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie. Amplificatore classe D.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 600 Watt.
 Power Handling Continuous: 200 Watt.
 Frequency response: 45÷250 Hz.
 Amplificatore classe D.

Riproduzione musicale estremamente accurata.

Bassi corposi ed avvolgenti.

Design elegante ed aggressivo.

Pannello amplificatore e morsettiera laterale.

Controllo del volume con encoder nell'abitacolo.

Morsettiera laterale.

MATERIALI

Cassa in legno spessore 12 mm.

Membrana con trattamento smorzante.

Bobina mobile in rame Ø 54 mm con supporto in alluminio.


Interno in materiale fonoassorbente.

Esterno in moquette color antracite.

ESALTA AL MASSIMO I BASSI MANTENENDO LA RIPRODUZIONE NITIDA E SENZA DISTORSIONI

**DIMENSIONI**

500 x 355 x 163 mm.

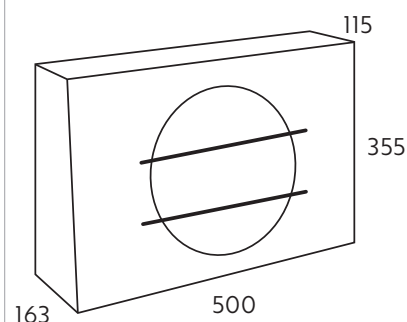**ENCODER VOLUME PER L'ABITACOLO**

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
 caratteristiche
 tecniche online

W PEAK 600 | Ø 250 mm | 4 Ohm

Cassa acustica chiusa passiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 600 Watt.

Power Handling Continuous: 200 Watt.

Frequency response: 20÷300 Hz.

MATERIALI

Cassa in legno spessore 12 mm.

Membrana con trattamento smorzante.

Bobina mobile in rame Ø 54 mm con supporto in alluminio.

Interno in materiale fonoassorbente.


Esterno in moquette color antracite.

MORSETTIERA LATERALE



DIMENSIONI

500 x 355 x 163 mm.

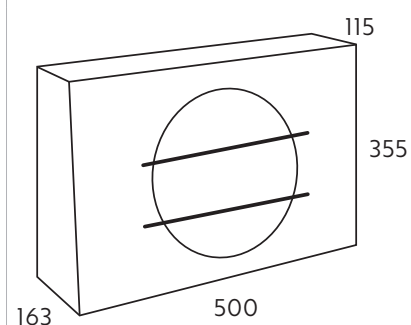

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online



PASSIVE SUBWOOFER SEALED ENCLOSURE | LARGE

02922

W PEAK 420 | Ø 200 mm | 4 Ohm

Cassa acustica chiusa passiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 420 Watt.
Power Handling Continuous: 140 Watt.
Frequency response: 200÷300 Hz.

MATERIALI

Cassa in legno spessore 12 mm.
Membrana con trattamento smorzante.
Bobina mobile in rame Ø 54 mm con supporto in alluminio.
Interno in materiale fonoassorbente.
Esterno in moquette color antracite.
Morsettiera laterale.

DIMENSIONI

448 x 268 x 130 mm.

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online



PASSIVE SUBWOOFER SEALED ENCLOSURE | COMPACT


02921

W PEAK 420 | Ø 200 mm | 4 Ohm

Cassa acustica chiusa passiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie.



DIMENSIONI
260 x 235 x 190 mm.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 420 Watt.
Power Handling Continuous: 140 Watt.
Frequency response: 20÷300 Hz.

MATERIALI

Cassa in legno spessore 12 mm.
Membrana con trattamento smorzante.
Bobina mobile in rame Ø 54 mm con supporto in alluminio.
Interno in materiale fonoassorbente.
Esterno in moquette color antracite.
Morsettiera posteriore.

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

W PEAK 450 | Ø 300 mm | 4 Ohm

Cassa acustica aperta attiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie. Amplificatore classe D.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 450 Watt.
 Power Handling Continuous: 150 Watt.
 S.P.L.: 87 dB.
 Con X-Over 40÷160 Hz 12 Db/Oct.
 Phase rotation 0/180°.
 Input sensibility: HIGH 200 mV÷2.5V
 LOW >12V.

Amplificatore classe D.
 Amplifier power supply 14,4 V.

Condotto reflex laterale.
 Bassi potenti e straordinariamente precisi.
 Distorsioni armoniche ai minimi livelli.
 Eccezionali su impianti SPL.
 Robusto e leggero.



MORSETTIERA POSTERIORE




CONDOTTO REFLEX LATERALE



MEMBRANA DOPPIO STRATO

**DIMENSIONI**

490 x 350 x 360 mm.

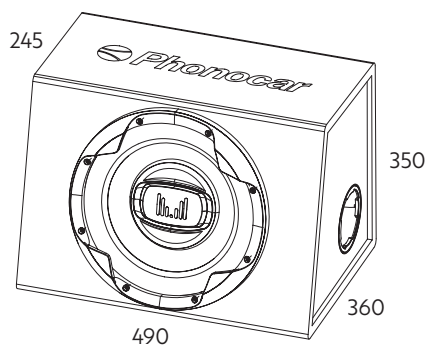

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
 caratteristiche
 tecniche online



PASSIVE SUBWOOFER BASS REFLEX SYSTEM


02945

W PEAK 690 | Ø 300 mm | 4 Ohm

Cassa acustica aperta passiva con subwoofer, integrabile nell'impianto di serie.




DIMENSIONI
520 x 350 x 370 mm.

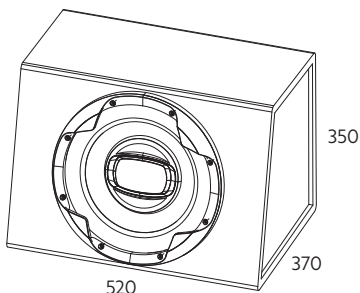

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Power Handling Peak: 690 Watt.
Power Handling Continuous: 230 Watt.
Frequency response: 25÷200 Hz.
Altoparlante Ø 300 mm con cono doppio strato.
S.P.L.: 87 dB.
Con X-Over 90 Hz 12 Db/Oct.

PACK 1 pz.

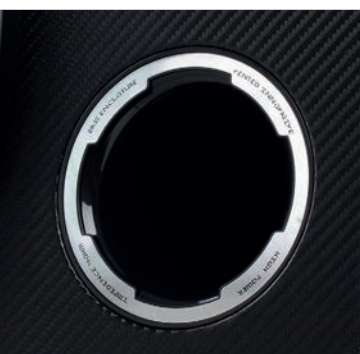

Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

evolution

PROVA IL BRIVIDO DEL "LIVE" MENTRE SEI IN VIAGGIO

La serie Evolution eleva le prestazioni di ascolto ad un livello straordinario nel tempo e nello spazio sfiorando la perfezione assoluta di un'esibizione dal vivo.

TECNOLOGIA, MATERIALI E DESIGN

Prodotti di altissima qualità nella forma e nella sostanza.

Componenti costruiti con materiali selezionati e design dalla finitura elegante fanno della linea Evolution la scelta ideale per per clienti raffinati.



WOOFER

MID-WOOFER

COASSIALI 2 VIE

SUBWOOFER

TWEETER

CROSSOVER

KIT SISTEMA 2 VIE



WOOFER | W PEAK 600 | Ø 165 mm | 4 Ohm**02627****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 300 Watt.
Power Handling Continuous: 100 Watt.
Frequency response: 70÷6000 Hz.
S.P.L.: 91 dB.

Cono in PP e Mica.

DIMENSIONI

Ø 167 x 64 mm.
Woofer: Ø 165 x 64 mm.

PACK 2 pz.

**WOOFER | W PEAK 420 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02625****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 210 Watt.
Power Handling Continuous: 70 Watt.
Frequency response: 70÷6500 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP e Mica.

DIMENSIONI

Ø 167 x 61 mm.
Woofer: Ø 165 x 61 mm.

PACK 2 pz.

**WOOFER | W PEAK 300 | Ø 130 mm | 4 Ohm****02624****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 150 Watt.
Power Handling Continuous: 50 Watt.
Frequency response: 70÷7000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP e Mica.

DIMENSIONI

Ø 140 x 58 mm.
Woofer: Ø 130 x 58 mm.

PACK 2 pz.

**MID-WOOFER | W PEAK 150 | Ø 100 mm | 4 Ohm****02622****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 75 Watt.
Power Handling Continuous: 25 Watt.
Frequency response: 90÷7000 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP e Mica.

DIMENSIONI

Ø 116 x 53 mm.
Woofer: Ø 100 x 53 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE | W PEAK 300 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02616****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 150 Watt.
Power Handling Continuous: 50 Watt.
Frequency response: 55÷20000 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP e Mica.
Dome Tweeter in seta.

DIMENSIONI

Ø 167 x 84 mm.
Woofer: Ø 165 x 61 mm.
Dome Tweeter: Ø 25 mm.

PACK 2 pz.



SUBWOOFER DOPPIA BOBINA W PEAK 2000 Ø 300 mm 4 Ohm				02629
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 1000 + 1000. Power Handling Continuous: 250 + 250. Frequency response: 25÷1400 Hz. S.P.L.: 88 dB.		Cono in PP e Mica. Cestello in alluminio.	PACK 1 pz. 
			DIMENSIONI Ø 325 x 202 mm. Woofer: Ø 300 x 182 mm. Bobina Ø 50 mm.	
SUBWOOFER DOPPIA BOBINA W PEAK 900 Ø 250 mm 4 Ohm				02628
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 450 + 450. Power Handling Continuous: 150 + 150. Frequency response: 25÷1500 Hz. S.P.L.: 88 dB.		Cono in PP e Mica.	PACK 1 pz. 
			DIMENSIONI Ø 260 x 168 mm. Woofer: Ø 250 x 150 mm. Bobina Ø 50 mm.	

HORN TWEETER W PEAK 1500 crossover 7 Khz Ø 97 mm 4 Ohm				02430	
		CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling: Peak: 750 Watt (x2) crossover 7 Khz. Cont.: 250 Watt (x2) crossover 7 Khz. Frequency response: 2500÷22000 Hz. S.P.L.: 93 dB.		Dome Tweeter in titanio. Magnete in ferrite. DIMENSIONI Ø 97 x 38 mm. Bobina: 25 mm.	PACK 2 pz. 
DOME TWEETER W PEAK 1050 crossover 7 Khz Ø 42 mm 4 Ohm				02421	
Ideali per impianti HI-END con il sistema di fissaggio per una rapida installazione anche su superfici curve.					
		CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling: Peak: 525 Watt (x2) crossover 7 Khz. Cont.: 175 Watt (x2) crossover 7 Khz. Frequency response: 1500÷20000 Hz. S.P.L.: 91 dB.		Dome Tweeter in seta. Magnete in neodimium. DIMENSIONI Ø 42 x 8 mm. Bobina: 25 mm.	PACK 2 pz. 
EMISSIONE SONORA ESTREMAMENTE AMPIA E LINEARE					
DOME TWEETER W PEAK 420 crossover 8 Khz Ø 46,5 mm 4 Ohm				02419	
		CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling: Peak: 210 Watt (x2) crossover 8 Khz. Cont.: 70 Watt (x2) crossover 8 Khz. Frequency response: 1500÷20000 Hz. S.P.L.: 90 dB.		Dome Tweeter in seta. Magnete in neodimium. DIMENSIONI Ø 46,5 x 18 mm.	PACK 2 pz. 

KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 600 | Ø 165 mm | 4 Ohm**02689**

Kit composto da 2 WOOFER Ø 165, 2 CROSSOVER 3 VIE e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

**WOOFER**

Power Handling:
Peak 300 Watt (x2).
Continuous 100 Watt (x2).
Frequency response:
70÷6000 Hz.
S.P.L.: 91 dB.

Cono in PP e Mica.
Ø 167 x 64 mm.

DOME TWEETER

Power Handling:
Peak 210 Watt (x2).
Continuous 70 Watt (x2).
Frequency response:
1500÷20000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Dome Tweeter in seta.
Magnete in neodimium.
Ø 46,5 x 18 mm.

CROSSOVER

Type: 2 way passive.
Power Handling:
Peak 300 Watt (x2).
Continuous 100 Watt (x2).
Frequency response:
3800 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct.

76 x 134 x 36 mm.

PACK

2 Woofer
2 Tweeter
2 Crossover

**KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 420 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02687**

Kit composto da 2 WOOFER Ø 165, 2 CROSSOVER 3 VIE e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

**WOOFER**

Power Handling:
Peak 210 Watt (x2).
Continuous 70 Watt (x2).
Frequency response:
70÷6500 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP e Mica.
Ø 167 x 61 mm.

DOME TWEETER

Power Handling:
Peak 210 Watt (x2).
Continuous 70 Watt (x2).
Frequency response:
1500÷20000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Dome Tweeter in seta.
Magnete in neodimium.
Ø 46,5 x 18 mm.

CROSSOVER

Type: 2 way passive.
Power Handling:
Peak 300 Watt (x2).
Continuous 100 Watt (x2).
Frequency response:
3800 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct.

76 x 134 x 36 mm.

PACK

2 Woofer
2 Tweeter
2 Crossover

**KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 300 | Ø 130 mm | 4 Ohm****02684**

Kit composto da 2 WOOFER Ø 130, 2 CROSSOVER 3 VIE e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

**WOOFER**

Power Handling:
Peak 150 Watt (x2).
Continuous 50 Watt (x2).
Frequency response:
70÷7000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP e Mica.
Ø 140 x 58 mm.

DOME TWEETER

Power Handling:
Peak 210 Watt (x2).
Continuous 70 Watt (x2).
Frequency response:
1500÷20000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Dome Tweeter in seta.
Magnete in neodimium.
Ø 46,5 x 18 mm.

CROSSOVER

Type: 2 way passive.
Power Handling:
Peak 300 Watt (x2).
Continuous 100 Watt (x2).
Frequency response:
3800 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct.

76 x 134 x 36 mm.

PACK

2 Woofer
2 Tweeter
2 Crossover

**CROSSOVER PASSIVO 3 VIE | W PEAK 600 | 4 Ohm****05346**

Power Handling Peak: 300 Watt (x2).
Power Handling Continuous: 100 Watt (x2).
Frequency response: 1000÷6000 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct.

DIMENSIONI

76 x 134 x 36 mm.

PACK 2 pz.

**CROSSOVER PASSIVO 2 VIE | W PEAK 600 | 4 Ohm****05345**

Power Handling Peak: 300 Watt (x2).
Power Handling Continuous: 100 Watt (x2).
Frequency response: 3800 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct

DIMENSIONI

76 x 134 x 36 mm.

PACK 2 pz.

**CROSSOVER PER TWEETER | W PEAK 300 | 4 Ohm****05338**

Power Handling Peak: 150 Watt (x2).
Power Handling Continuous: 50 Watt (x2).
Frequency response: 4500 Hz.
CUT-OFF-SL: 12 dB/oct

DIMENSIONI

40 x 20 x 23 mm.

PACK 2 pz.



SELECTION ► N

L'ALTA FEDELITÀ HA SOLIDE BASI

Un must per chi cerca un risultato acustico impeccabile nell'abitacolo e componenti di provata robustezza.

RICCHEZZA DI DETTAGLI e BASSI CONSUMI

L'audio lineare e ricco di dettagli sull'intera banda sonora con una esigua potenza richiesta alle sorgenti, rendono la linea SELECTION ideale per una vasta gamma di applicazioni.

WOOFER

MID-WOOFER

COASSIALI 2 VIE - COASSIALI 2 VIE MARINE

KIT SISTEMA 2 VIE



WOOFER | W PEAK 780 | Ø 200 mm | 4 Ohm**02087****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 390 Watt.
Power Handling Continuous: 130 Watt.
Frequency response: 40÷3500 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI

Ø 212 x 74 mm.
Woofer: Ø 200 x 74 mm.

PACK 2 pz.

**WOOFER | W PEAK 210 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02086****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 105 Watt.
Power Handling Continuous: 35 Watt.
Frequency response: 70÷6500 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI

Ø 167 x 60 mm.
Woofer: Ø 165 x 60 mm.

PACK 2 pz.

**WOOFER EXTRA PIATTO | W PEAK 210 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02085****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 105 Watt.
Power Handling Continuous: 35 Watt.
Frequency response: 70÷6500 Hz.
S.P.L.: 91 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI

Ø 167 x 56,5 mm.
Woofer: Ø 165 x 56,5 mm.

PACK 2 pz.

**WOOFER | W PEAK 150 | Ø 130 mm | 4 Ohm****02083****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 75 Watt.
Power Handling Continuous: 25 Watt.
Frequency response: 70÷7000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI

Ø 139,3 x 55 mm.
Woofer: Ø 130 x 55 mm.

PACK 2 pz.

**MID-WOOFER | W PEAK 150 | Ø 100 mm | 4 Ohm****02081****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 75 Watt.
Power Handling Continuous: 25 Watt.
Frequency response: 80÷7500 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI

Ø 116 x 45 mm.
Woofer: Ø 100 x 45 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE MARINE | W PEAK 210 | Ø 165 mm | 4 Ohm****02047****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Power Handling Peak: 105 Watt.
Power Handling Continuous: 35 Watt.
Frequency response: 80÷20000 Hz.
S.P.L.: 92 dB.

Cono in PP.

Dome Tweeter in Polycarbonate.

DIMENSIONI

Ø 179,3 x 79 mm.
Woofer: Ø 165 x 60 mm.
Dome Tweeter: Ø 15 mm.

PACK 2 pz.





COASSIALI 2 VIE W PEAK 210 Ø 165 mm 4 Ohm				02046
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 105 Watt. Power Handling Continuous: 35 Watt. Frequency response: 80÷20000 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP. Dome Tweeter in Polycarbonate.		DIMENSIONI Ø 167 x 76 mm. Woofer: Ø 165 x 60 mm. Dome Tweeter: Ø 15 mm.	PACK 2 pz. 
COASSIALI 2 VIE EXTRA PIATTO W PEAK 210 Ø 165 mm 4 Ohm				02045
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 105 Watt. Power Handling Continuous: 35 Watt. Frequency response: 70÷19000 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP. Dome Tweeter in Polycarbonate.		DIMENSIONI Ø 167 x 71,9 mm. Woofer: Ø 165 x 56,5 mm. Dome Tweeter: Ø 15 mm.	PACK 2 pz. 
COASSIALI 2 VIE W PEAK 150 Ø 130 mm 4 Ohm				02043
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 75 Watt. Power Handling Continuous: 25 Watt. Frequency response: 70÷19000 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP e Mica. Dome Tweeter in Polycarbonate.		DIMENSIONI Ø 139,3 x 67,8 mm. Woofer: Ø 130 x 52 mm. Dome Tweeter: Ø 15 mm.	PACK 2 pz. 
COASSIALI 2 VIE W PEAK 150 Ø 100 mm 4 Ohm				02041
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 75 Watt. Power Handling Continuous: 25 Watt. Frequency response: 70÷19000 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP e Mica.		Dome Tweeter in Polycarbonate. DIMENSIONI Ø 116 x 58 mm. Woofer: Ø 100 x 45,2 mm. Dome Tweeter: Ø 15 mm.	PACK 2 pz. 

KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 210 | Ø 165 mm | 4 Ohm

02097

Kit composto da 2 WOOFER Ø 165, 2 CROSSOVER e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

	WOOFER Power Handling: Peak 105 Watt. Continuous 35 Watt. Frequency response: 70÷6500 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP. Ø 167 x 60 mm. Woofer: Ø 165 x 60 mm.	DOME TWEETER Power Handling: Peak 210 Watt. Continuous 70 Watt. Frequency response: 1500÷20000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Dome Tweeter in seta. Magnete in neodimium. Ø 46,5 x 18 mm.	CROSSOVER Power Handling: Peak 150 Watt. Continuous 50 Watt. Frequency response: 4500 Hz. CUT-OFF-SL: 12 dB/oct. 40 x 20 x 23 mm.	PACK 2 Woofer 2 Tweeter 2 Crossover 

KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 150 | Ø 130 mm | 4 Ohm

02094

Kit composto da 2 WOOFER Ø 165, 2 CROSSOVER e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

	WOOFER Power Handling: Peak 75 Watt. Continuous 25 Watt. Frequency response: 70÷7000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Cono in PP. Ø 139,3 x 55 mm. Woofer: Ø 130 x 55 mm.	DOME TWEETER Power Handling: Peak 210 Watt. Continuous 70 Watt. Frequency response: 1500÷20000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Dome Tweeter in seta. Magnete in neodimium. Ø 46,5 x 18 mm.	CROSSOVER Power Handling: Peak 150 Watt. Continuous 50 Watt. Frequency response: 4500 Hz. CUT-OFF-SL: 12 dB/oct. 40 x 20 x 23 mm.	PACK 2 Woofer 2 Tweeter 2 Crossover 

KIT SISTEMA 2 VIE | W PEAK 150 | Ø 100 mm | 4 Ohm

02091

Kit composto da 2 MID-WOOFER Ø 130, 2 CROSSOVER e 2 DOME TWEETER Ø 46,5.

	MID-WOOFER Power Handling: Peak 75 Watt. Continuous 25 Watt. Frequency response: 80÷7500 Hz. S.P.L.: 92 dB. Cono in PP. Ø 116 x 45 mm. Woofer: Ø 100 x 45 mm.	DOME TWEETER Power Handling: Peak 210 Watt. Continuous 70 Watt. Frequency response: 1500÷20000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Dome Tweeter in seta. Magnete in neodimium. Ø 46,5 x 18 mm.	CROSSOVER Power Handling: Peak 150 Watt. Continuous 50 Watt. Frequency response: 4500 Hz. CUT-OFF-SL: 12 dB/oct. 40 x 20 x 23 mm.	PACK 2 Woofer 2 Tweeter 2 Crossover 

ARRIVA LONTANO A TEMPO DI MUSICA

Concepita per durare nel tempo e apprezzata per la sua affidabilità la linea BASIC propone altoparlanti dalla timbrica corretta e non affaticante.

PERFETTA PER L'UPGRADE DI PRIMO LIVELLO

DOPPIO CONO W PEAK 150 Ø 165 mm 4 Ohm			66126
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 75 Watt. Power Handling Continuous: 25 Watt. Frequency response: 70÷13000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Cono in PP.	DIMENSIONI Ø 166 x 55 mm. Woofer: Ø 165 x 55 mm.	PACK 2 pz. 
DOPPIO CONO W PEAK 120 Ø 130 mm 4 Ohm			66123
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 60 Watt. Power Handling Continuous: 20 Watt. Frequency response: 80÷17000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Cono in PP.	DIMENSIONI Ø 139,3 x 43 mm. Woofer: Ø 130 x 43 mm.	PACK 2 pz. 
DOPPIO CONO W PEAK 120 Ø 100 mm 4 Ohm			66121
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 60 Watt. Power Handling Continuous: 20 Watt. Frequency response: 90÷13000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Cono in PP.	DIMENSIONI Ø 116 x 37 mm. Woofer: Ø 100 x 37 mm.	PACK 2 pz. 
DOPPIO CONO W PEAK 90 Ø 87 mm 4 Ohm			66120
	CARATTERISTICHE PRINCIPALI Power Handling Peak: 45 Watt. Power Handling Continuous: 15 Watt. Frequency response: 100÷13000 Hz. S.P.L.: 90 dB. Cono in PP.	DIMENSIONI Ø 87.	PACK 2 pz. 

COASSIALI 3 VIE CON GRIGLIA | W PEAK 240 | 160 x 240 mm | 4 Ohm 66035

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 120 Watt.
Power Handling Continuous: 40 Watt.
Frequency response: 65÷18000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 160 x 240 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE | W PEAK 180 | Ø 165 mm | 4 Ohm 66026**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 70÷17000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 166 x 55 mm.
Woofer: Ø 165 x 55 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE | W PEAK 180 | Ø 130 mm | 4 Ohm 66023**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 80÷17000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 139,3 x 42 mm.
Woofer: Ø 130 x 42 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE CON GRIGLIA | W PEAK 180 | Ø 130 mm | 4 Ohm 66024**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 80÷17000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 139,3 x 42 mm.
Woofer: Ø 130 x 42 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE | W PEAK 180 | Ø 100 mm | 4 Ohm 66020**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 90÷20000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 116 x 42 mm.
Woofer: Ø 100 x 42 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE CON GRIGLIA | W PEAK 180 | Ø 100 mm | 4 Ohm 66022**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 90÷17000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.

Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 116 x 42 mm.
Woofer: Ø 100 x 42 mm.

PACK 2 pz.

**COASSIALI 2 VIE | W PEAK 180 | 90 x 150 mm | 4 Ohm 66021**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Power Handling Peak: 90 Watt.
Power Handling Continuous: 30 Watt.
Frequency response: 90÷20000 Hz.
S.P.L.: 90 dB.


Cono in PP.

DIMENSIONI
Ø 90 x 150 mm.

PACK 2 pz.



Power. Control. Pure Music.

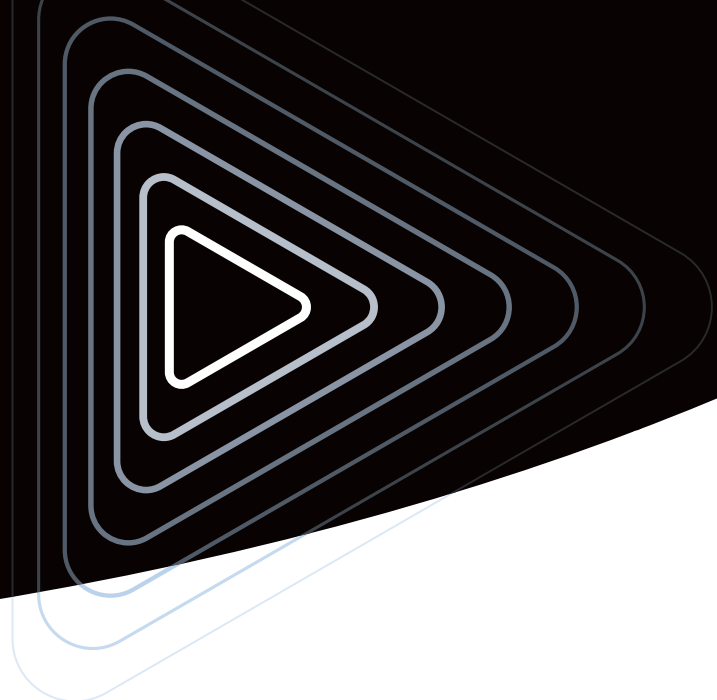

Massima personalizzazione per un ascolto su misura.

Gestione precisa delle frequenze e potenza pulita:
DSP e AMPLIFICATORI pensati per ottenere il massimo dal tuo sistema Hi-Fi.

DSP

Digital Signal Processor

Regolazioni avanzate e gestione totale del segnale.

HeD AMPLIFIER

High Efficiency Technology

Amplificatore classe D, compatto ad alte prestazioni.


Ideale per la personalizzazione professionale dell'impianto audio.

Garantisce una gestione completa dei canali e un controllo totale del suono direttamente dallo smartphone.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 canali di uscita RCA completamente configurabili.
- 4 ingressi Low Level sommabili.
- 4 ingressi High Level sommabili.
- 31 bande di equalizzazione per ogni canale.
- Time Delay indipendente su ogni canale.
- Crossover su ogni canale.
- Regolazione di livello e fase su ogni canale.
- 5 connettori plug-in inclusi.
- App per iOS e Android.

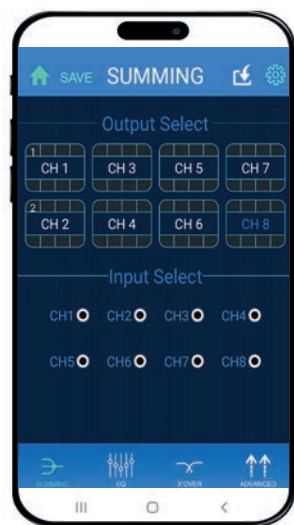

PhonocarDSP



PERSONALIZZAZIONE SENZA LIMITI

Per ognuno degli 8 canali è possibile programmare Livello e Fase con 31 bande di equalizzazione lasciando la massima libertà di regolazione.

APP MOBILE

Gratuita disponibile su App Store.
Per smartphone Android: scaricare l'apk e installarla dal sito catalogo phonocar (vedi QR qui sotto).

DIMENSIONI

142,9 x 92 x 35 mm.

PACK 1 pz.



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

Amplificatore perfetto per l'upgrade dell'impianto di serie:

aumenta la dinamica e l'efficienza dell'impianto senza cambiare né altoparlanti né cablaggi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe D.
- 4 canali.
- WATT MAX: 70x4 (4 Ohm).
- WATT RMS: 35x4 (4 Ohm).
- Distorsione: < 0,2%.
- Crossover High/low pass: 100 Hz.
- Risposta in frequenza: 10>22000.
- Ingresso Low Level: 50W max.
- Cavo 50 cm.
- Collegamenti ISO UNI.
- Power Remote: Automatic / +12V.

COMPATTO, AD ALTO RENDIMENTO ED ESTREMAMENTE VERSATILE

DIMENSIONI 163 x 82 x 35 mm.

AMPIA COMPATIBILITÀ CON I KIT CAVI DEDICATI.

Consulta il sito catalogo: catalogue.phonocar.it

CAR ENTERTAINMENT/ACCESSORI/CAVI/ISO PER VIVAVOCE



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

HI-FI CAR CABLE

KIT CAVI PER IMPIANTI HI-FI

60 A | FUSIBILE AGU 80 A

06097


●	1 cavo alimentazione positivo. 1 fusibile AGU 80 A. 1 portafusibile AGU dorato.	20 mm ²	5 m
●	1 cavo alimentazione negativo.	20 mm ²	1 m
●	1 cavo altoparlanti.	2x1,5 mm ²	10 m
●	1 cavo audio RCA doppia schermatura.	Ø 3 mm	5 m
	4 terminali. 10 fascette.		



60 A | FUSIBILE AFC 80 A

06098


●	1 cavo alimentazione positivo. 1 fusibile AFC 80 A. 1 portafusibile AFC nickel.	21 mm ²	5,5 m
●	1 cavo alimentazione negativo.	21 mm ²	70 cm
●	1 cavo altoparlanti.	2x2 mm ²	10 m
●	1 cavo audio RCA bilanciato doppia schermatura.	Ø 6 mm	5 m
	4 terminali.		



50 A | FUSIBILE AGU 70 A

06095


●	1 cavo alimentazione positivo. 1 fusibile AGU 70 A. 1 portafusibile AGU dorato.	12 mm ²	5 m
●	1 cavo alimentazione negativo.	12 mm ²	1 m
●	1 cavo altoparlanti.	2x1,5 mm ²	10 m
●	1 cavo audio RCA doppia schermatura.	Ø 3 mm	5 m
	4 terminali. 10 fascette.		



40A | FUSIBILE AFC 60 A

06096


●	1 cavo alimentazione positivo. 1 fusibile AFC 60 A. 1 portafusibile AFC nickel.	8,5 mm ²	5,5 m
●	1 cavo alimentazione negativo.	8,5 mm ²	70 cm
●	1 cavo altoparlanti.	2x2 mm ²	10 m
●	1 cavo audio RCA bilanciato doppia schermatura.	Ø 6 mm	5 m
	4 terminali.		





KIT CAVI ALIMENTAZIONE PER AMPLIFICATORI

80A					04286
		Cavo alimentazione. 1 fusibile 60 A. 1 portafusibile.	20 mm ²	5 m	
		Cavo alimentazione.	20 mm ²	1 m	
		Cavo altoparlanti.	2x1,5 mm ²	10 m	
		Cavo audio RCA doppia schermatura.		5 m	
		2 terminali.			
50A					06092
		Cavo alimentazione positivo.	12 mm ²	5 m	
		Cavo alimentazione negativo.	12 mm ²	1 m	
50A					06093
		Cavo alimentazione positivo.	16 mm ²	5 m	
		Cavo alimentazione negativo.	16 mm ²	1 m	
30A					06090
		Cavo alimentazione positivo.	6 mm ²	5 m	
		Cavo alimentazione negativo.	6 mm ²	1 m	

CAVI ALIMENTAZIONE



Cavi alimentazione realizzati con una lega ad alta conduttività e rifiniti con guaina soft touch per una maggiore flessibilità.



Vai alla sezione
sul sito catalogo



POWERcable

061001		1 mm ²	100 m	Bobina
061031		4 mm ²	25 m	1 pz.
061051		6 mm ²	25 m	Bobina
061071		8,5 mm ²	25 m	Bobina
061091		15 mm ²	10 m	Bobina
061191		21 mm ²	10 m	Bobina
061112		1,5 mm ²	5 m	1 pz.
061041		4 mm ²	50 m	Bobina
061061		6 mm ²	50 m	Bobina
061081		8,5 mm ²	50 m	Bobina
061082		8,5 mm ²	10 m	Bobina
061101		15 mm ²	20 m	Bobina
061201		21 mm ²	20 m	Bobina
061231		35 mm ²	15 m	Bobina

CAVI PER ALTOPARLANTI



Cavi per altoparlanti realizzati con una lega ad alta conduttività e rifiniti con guaina soft touch per una maggiore flessibilità.



Vai alla sezione
sul sito catalogo



SPEAKERcable

061472		0,35 mm ² x 2	10 m	1 pz.
061401		0,5 mm x 2	100 m	Bobina
061412		0,75 mm x 2	10 m	1 pz.
061421		1 mm ² x 2	50 m	Bobina
061431		1,5 mm ² x 2	50 m	Bobina
061432		1,5 mm ² x 2	10 m	1 pz.
061441		2 mm ² x 2	50 m	Bobina
061451		2,5 mm ² x 2	50 m	Bobina
061452		2,5 mm ² x 2	10 m	1 pz.
061461		3 mm ² x 2	25 m	Bobina
061521		1 mm ² x 2	50 m	Bobina
061531		1,5 mm ² x 2	50 m	Bobina
061541		2 mm ² x 2	50 m	Bobina
061551		2,5 mm ² x 2	50 m	Bobina
061571		4 mm ² x 2	25 m	Bobina
061491		0,75 mm ² x 4	50 m	Bobina
061591		1 mm ² x 4	25 m	Bobina



Cavi RCA realizzati con una lega ad alta conduttività e rifiniti con guaina soft touch per una maggiore flessibilità.



Vai alla sezione
sul sito catalogo



RCA cable

TRIPLE SHIELDED

trippla schermatura: nylon, pvc, nylon e alluminio




06032	AUDIO		2 m	1 pz.
06035	AUDIO		5 m	1 pz.
06037	AUDIO		5 m	1 pz.



DOUBLE SHIELDED

doppia schermatura: pvc, nylon e alluminio



06020	AUDIO		60 cm	1 pz.
06021	AUDIO		1 m	1 pz.
06022	AUDIO		2 m	1 pz.
06024	AUDIO		4 m	1 pz.
06025	AUDIO		5 m	1 pz.
060253	AUDIO		5 m	20 pz.
06026	AUDIO		6 m	1 pz.
06028	AUDIO 2M>1F		30 cm	2 pz.
06029	AUDIO 2F>1M		30 cm	2 pz.



SINGLE SHIELDED

singola schermatura



06011	AUDIO		1 m	1 pz.
06012	AUDIO		2 m	1 pz.
06014	AUDIO		4 m	1 pz.
06015	AUDIO		5 m	1 pz.
060153	AUDIO		5 m	20 pz.
061251	AUDIO	SENZA CONNETTORE	50 m	1 pz.
06018	AUDIO VIDEO		2 m	1 pz.
06019	AUDIO VIDEO		5 m	1 pz.





IMPROVE
YOUR
EXPERIENCE



Phonocar S.p.A.

Via F.lli Cervi 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. 0522 941621 • Fax 0522 1602093 • info@phonocar.it

Export Office +39 0522 941243 • info@phonocar.eu

phonocar.it    